

GESAMTFUNKTION

Das Freelap®-Zeitmesssystem basiert auf der Aussendung und Erkennung elektromagnetischer Felder und besteht aus drei Hauptelementen:



SENDER

Freelap®-Sender werden entlang der Strecke platziert. Sie sind codiert (START/LAP/FINISH) und senden elektromagnetische Felder aus.



CHIP

Der Chip wird vom Athleten getragen und erkennt die Impulse elektromagnetischer Felder, wenn der Athlet die Sender passiert, und misst Zeitintervalle zwischen den einzelnen Sendern.



MYFREELAP-APP

Wenn der Athlet im Zielmodus einen Sender passiert, werden die Zeitdaten automatisch gesendet und sofort über Bluetooth an ein mobiles Gerät über die MyFreelap-App. Daten können auch über Ihr myfreelap.com-Konto auf einem Computer synchronisiert, überprüft und exportiert werden.

01. IHR MYFREELAP-KONTO ERSTELLEN

DOWNLOAD



Laden Sie die MyFreelap-App auf Ihr mobiles Gerät herunter.

KONTO ERSTELLEN



Klicken Sie auf "Registrieren", und folgen Sie den Schritten zum Erstellen Ihres Kontos und melden Sie sich an.

ERLEDIGT!



Ihre App ist jetzt einsatzbereit!

02. BEHEBEN SIE IHREN FXCHIP BLE



Befestigen Sie Ihren FxChip BLE am Gürtel der Hose des Athleten mit dem Befestigungsclip (mitgeliefert). Er muss unbedingt an der Taille befestigt, **mittig in der Ausrichtung des Bauchnabels zentriert** und vertikal positioniert werden.

Der FxChip BLE schaltet sich automatisch ein, wenn Sie sich bewegen und schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität wieder aus.

03. PLATZIEREN SIE IHRE SENDER

! Die Sender müssen mindestens 10 Meter voneinander entfernt sein. Maximal 11 Sender auf Ihrem Kurs.



TX TOUCH PRO

Stellen Sie den Tx Touch Pro auf den Boden auf die Startlinie. Bringen Sie sich in die Startposition, indem Sie den Daumen auf dem mittleren Knopf gedrückt halten. Die grüne LED blinkt.

Lassen Sie den Knopf los und starten Sie die Zeitmessung. Der Tx Touch Pro gibt einen Bestätigungston ab und startet sofort den Timer Ihres Transponders.

Wenn mehrere Athleten einen Tx Touch Pro gleichzeitig auf nebeneinander liegenden Bahnen verwenden, muss jeder von ihnen auf der am weitesten entfernten Seite des anderen Athleten platziert werden, um den Transpondertimer der anderen Bahn nicht auszulösen (**zwischen jedem Tx Touch Pro mindestens 1,5 Meter Abstand**).



TX JUNIOR PRO

Um den Sender einzuschalten, drücken einfach die Taste "ON".

Drücken Sie erneut die mittlere Taste, um den gewünschten Code zu wählen (LAP / FINISH). Jeder Druck auf die mittlere Taste schaltet zum nächsten Code weiter.

Stellen Sie den Tx Junior Pro auf den Boden (nicht erhöht), am Rand der Bahn, weniger als 1,5 m von der Laufbahn des Athleten entfernt und 80cm nach/hinter der gewünschten Distanz.

Der Tx Junior Pro kann 2 Bahnen abdecken. !\ Überlagern Sie keine Magnetfelder: Wenn Sie die Zeit auf 4 Bahnen messen möchten, reichen 2 Sender aus: ein Sender zur Abdeckung der Bahnen 1 und 2 und ein weiterer Sender zur Abdeckung der Bahnen 3/4.


BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG

MEHR BEISPIEL FÜR DIE VERWENDUNG





www.freelap.com/support/user-guides

STARTBLOCK 2 X 20 METER

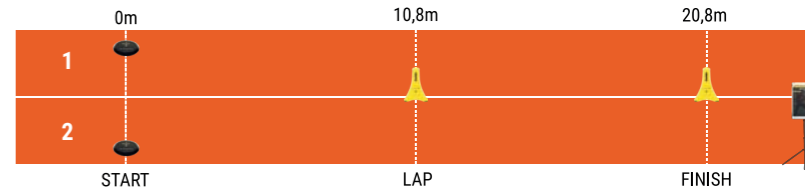

04. ERSTELLEN SIE IHR WORKOUT MIT MYFREELAP

- ▶ Öffnen Sie die MyFreelap-App. Aktivieren Sie Bluetooth und Standort.
- ▶ Erstellen Sie Ihr Training, indem Sie oben auf das Symbol  klicken.
- ▶ Füllen Sie die Details des Trainings aus und klicken Sie auf "START".
- ▶ Lassen Sie die Anwendung im Vordergrund laufen.
- ▶ **Sie sind bereit, Zeitdaten zu erhalten !**



Komplette Dokumentation der MYFREELAP App auf unserer Website:
www.freelap.com/support/myfreelap-app



Platzieren Sie Ihr Mobilgerät wie folgt, um den perfekten Empfang der Daten zu gewährleisten:

- Neben dem FINISH-Sender (zwischen 5 m und 50 m)
- In einer Höhe von 1 Meter über dem Boden

Wenn Sie eine Smartwatch verwenden oder Ihr Smartphone in der Tasche haben, funktioniert es.

BATTERIEN

- ▶ FxChip BLE : CR 2032 - 2'000 Stunden Training
- ▶ TX Touch Pro : CR 2032 - Zwei Jahre
- ▶ TX Junior Pro : 2 x AA (LR6)-Alkalibatterien - 300 Stunden Training



FINDEN SIE ALLE INFORMATIONEN ÜBER IHRE
FREELAP-PRODUKTE UND UNSERE DOKUMENTATION AUF
UNSERER WEBSITE : WWW.FREELAP.COM

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Sie finden die Liste auf www.freelap.com/freelap-contact

freelap[®]
freedom of timing

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Schweiz
Telefon : +41 (0)32 861 52 42 / E-mail : contact@freelap.ch

© Freelap SA 2002 - Alle Rechte vorbehalten. Freelap is a registered trademark of Freelap SA.

V080621

freelap[®]
freedom of timing

QUICK GUIDE



Willkommen in der Welt von Freelap!

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie Ihren Horizont erweitern und über den Tellerrand hinausschauen und Ihrem Team ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem es seine Trainingserfahrung wirklich maximieren kann!