

## FUNZIONAMENTO GENERALE

Il sistema di cronometraggio Freelap® si basa sull'emissione e la rilevazione di campi elettromagnetici e è composto principalmente da 3 elementi :



### I TRASMETTITORI

Vengono disposti lungo il percorso. Vengono codificati (trasmettitore di partenza, intertempo, fine) ed emettono campi elettromagnetici.



### IL CHIP

Quando l'atleta, con il chip indossato, passa in prossimità dei trasmettitori, questo rileva gli impulsi dei campi elettromagnetici e misura gli intervalli di tempo tra ogni trasmettitore.



### L'APPLICAZIONE MYFREELAP

I dati sono registrati automaticamente e trasmessi istantaneamente una volta giunti all'arrivo (attraversando il trasmettitore FINISH) tramite Bluetooth, sul tuo dispositivo mobile (tramite l'applicazione MyFreelap). Possono essere visualizzati anche su un computer tramite il tuo account myfreelap.com.

## 01. CREA IL TUO ACCOUNT

### SCARICARE



Scarica l'App MyFreelap sul tuo smartphone o tablet.

### CREAZIONE ACCOUNT




Fai clic su "Registrati" e segui le istruzioni per creare il tuo account e per effettuare il login.

### FATTO!



La tua applicazione è pronta per l'uso!

## 02. COLLEGA IL TUO TRANSPONDER



- ▶ Attacca il FxChip BLE alla cintura dei pantaloncini dell'atleta usando della sua clip di fissaggio (in dotazione). Deve essere imperativamente attaccato alla vita, **centrato in linea con l'ombelico** e posizionato verticalmente.
- ▶ Il FxChip BLE si accende immediatamente quando è inserito movimento e si spegne dopo 10 minuti di inattività.

## 03. POSIZIONA I TUOI TRASMETTITORI

! I trasmettitori devono essere distanziati di almeno 10 metri l'uno dall'altro. Massimo 11 trasmettitori sul percorso.



### TX TOUCH PRO

- ▶ Posiziona il Tx Touch Pro a terra, sulla linea di partenza. Entra nella posizione di partenza e tieni premuto il pollice premuto il pulsante centrale. Un LED verde lampeggia.
- ▶ Rilascia il pulsante e inizia. Il Tx Touch Pro emetterà un "beep" e avvia immediatamente il cronometro del tuo transponder.
- ▶ Se più atleti utilizzano contemporaneamente Tx Touch Pro in corsia adiacenti, devono essere posizionati ciascuno sul lato più lontano dall'altro atleta, in modo da non far partire il cronometro transponder nell'altra corsia (**lasciare almeno 1,5 metri tra ogni Tx Touch Pro**).




### TX JUNIOR PRO

- ▶ Per accendere il trasmettitori, premere il pulsante centrale "ON".
- ▶ Premere di nuovo il pulsante centrale per selezionare codice desiderato (LAP = intermedio / FINISH = fine). Ogni pressione sul pulsante centrale si passa al codice successivo
- ▶ Posiziona il Tx Junior Pro a terra (non elevarlo), sul bordo della pista a meno di 1,5 m del passaggio dell'atleta e 80 cm dopo la distanza desiderata.
- ▶ Il Tx Junior Pro può coprire 2 corsie. !\ **Non sovrapporre i campi magnetico**: Per cronometrare su 4 corsie, sono sufficienti 2 trasmettitori: 1 per coprire le corsie n°1 e n°2 e un altro 1 per coprire le corsie n°3 e n°4.

## ESEMPI DI UTILIZZO

### ALTRI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE


- ▶ PARTENZA DA FERMO ED INTERTEMPI - 2 x 10 metros

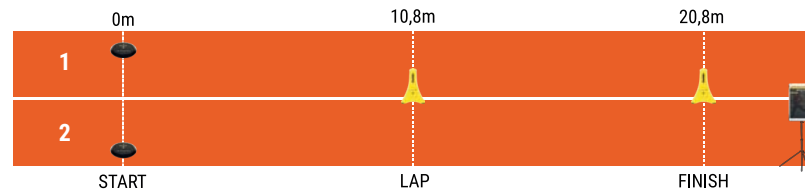

[www.freelap.com/support/user-guides](http://www.freelap.com/support/user-guides)

## 04. CREA IL TUO ALLENAMENTO CON MYFREELAP

- ▶ Apri l'applicazione MyFreelap. Attiva il Bluetooth e la posizione.
- ▶ Crea la tua nuova sessione di allenamento premendo il tasto **+**.
- ▶ Compila i dettagli dell'allenamento e clicca su "START".
- ▶ Lascia che l'applicazione venga eseguita in primo piano.
- ▶ **Adesso hai tutto pronto per iniziare l'allenamento!**



DOCUMENTAZIONE COMPLETA  
DELL'APPLICAZIONE MYFREELAP:

[www.freelap.com/support/myfreelap-app](http://www.freelap.com/support/myfreelap-app)



Per garantire una corretta ricezione dei dati, posizionare il file  
dispositivo mobile:

- Vicino al faro FINISH (tra 5 m e 50 m dai trasmettitori)
- Ad un'altezza di circa 1 metro da terra.

*Se usi uno smartwatch o tieni lo smartphone in tasca: va bene.*

## BATTERIE

- ▶ FxChip BLE : CR 2032 - 2 000 ore di allenamento
- ▶ TX Touch Pro : CR 2032 - 2 anni
- ▶ TX Junior Pro : 2 x AA (LR6 : batterie convenzionali) - 300 ore di allenamento



TROVA TUTTE LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI  
FREELAP E NOSTRA DOCUMENTAZIONE COMPLETA  
VISITANDO IL SITO WEB: [WWW.FREELAP.COM](http://WWW.FREELAP.COM)

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il tuo  
distributore Freelap : [www.freelap.com/freelap-contact](http://www.freelap.com/freelap-contact)

**freelap**<sup>®</sup>  
freedom of timing

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Svizzera  
+41 (0)32 861 52 42 / [contact@freelap.ch](mailto:contact@freelap.ch)

© Freelap SA - Tutti i diritti riservati. Freelap è un marchio registrato di Freelap SA.

V310521

**freelap**<sup>®</sup>  
freedom of timing

GUIDA RAPIDA



## Benvenuto nel mondo di Freelap!

Congratulazioni per aver pensato fuori dagli schemi e per fornire alla tua squadra uno strumento che massimizzerà davvero la loro esperienza di allenamento!