

FUNZIONAMENTO GENERALE

Il sistema di cronometraggio Freelap® si basa sull'emissione e la rilevazione di campi elettromagnetici e è composto principalmente da 3 elementi:



I TRASMETTITORI

Vengono disposti lungo il percorso. Vengono codificati (trasmettitore di partenza, intertempo, fine) ed emettono campi elettromagnetici.



IL CHIP

Quando l'atleta, con il chip indossato, passa in prossimità dei trasmettitori, questo rileva gli impulsi dei campi elettromagnetici e misura gli intervalli di tempo tra ogni trasmettitore.



L'APPLICAZIONE MYFREELAP

I dati sono registrati automaticamente e trasmessi istantaneamente una volta giunti all'arrivo (attraversando il trasmettitore FINISH) tramite Bluetooth, sul tuo dispositivo mobile (tramite l'applicazione MyFreelap). Possono essere visualizzati anche su un computer tramite il tuo account myfreelap.com.

01. CREA IL TUO ACCOUNT

SCARICARE



Scarica l'App MyFreelap sul tuo smartphone o tablet.

CREAZIONE ACCOUNT




Fai clic su "Creare un account" e segui le istruzioni per creare il tuo account e per effettuare il login.

FATTO!



La tua applicazione è pronta per l'uso!

02. COLLEGA IL TUO TRANSPONDER



▶ Attacca il FxChip BLE alla cintura dei pantaloncini dell'atleta usando della sua clip di fissaggio (in dotazione). Deve essere imperativamente attaccato alla vita, **centrato in linea con l'ombelico** e posizionato verticalmente.

▶ Il FxChip BLE si accende immediatamente quando è inserito movimento e si spegne dopo 10 minuti di inattività.

03. POSIZIONA I TUOI TRASMETTITORI



I trasmettitori devono essere distanziati di almeno 0,7 secondo l'uno dall'altro. Massimo 11 trasmettitori sul percorso.



TX PAD PRO

▶ Per accendere il trasmettitori, premere il pulsante di accensione per 1s. Il LED verde confermerà che il trasmettitori è acceso.

▶ Posiziona il Tx Pad Pro a terra, sulla linea di partenza. Entra nella posizione di partenza e tenete il dito premuto sulla zona di attivazione del trasmettitori.

▶ Rimuovere rapidamente il dito e inizia. Il LED del Tx Pad Pro lampeggia e avvia immediatamente il cronometro del tuo chip.



TX JUNIOR PRO

▶ Per accendere il trasmettitori, premere il pulsante di accensione per 2s.

▶ Premere di nuovo il pulsante per selezionare codice desiderato (LAP = intermedio / FINISH = fine). Ogni pressione breve sul pulsante centrale si passa al codice successivo

▶ Posiziona il Tx Junior Pro a terra (non elevarlo), sul bordo della pista a meno di 1,5 m del passaggio dell'atleta e 80 cm dopo la distanza desiderata.

▶ Il Tx Junior Pro può coprire 2 corsie. /!\ **Non sovrapporre i campi magnetico:** Per cronometrare su 4 corsie, sono sufficienti 2 trasmettitori: 1 per coprire le corsie n°1 e n°2 e un altro 1 per coprire le corsie n°3 e n°4.


ESEMPI DI UTILIZZO



www.freelap.com/support/user-guides


ALTRI ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

▶ PARTENZA DA FERMO ED INTERTEMPI - 2 x 10 metros

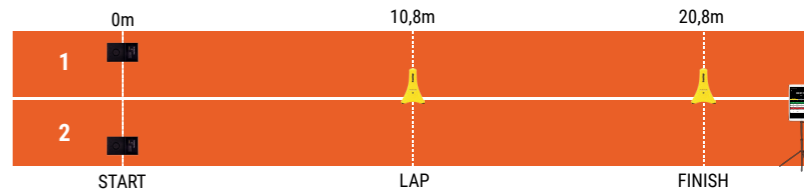

04. CREA IL TUO ALLENAMENTO CON MYFREELAP

- ▶ Apri l'applicazione MyFreelap. Attiva il Bluetooth e la posizione.
- ▶ Crea la tua nuova sessione di Allenamento premendo il tasto **+**.
- ▶ Compila i dettagli dell'Allenamento e clicca su "Iniziare".
- ▶ Lascia che l'applicazione venga eseguita in primo piano.
- ▶ **Adesso hai tutto pronto per iniziare l'allenamento!**



DOCUMENTAZIONE COMPLETA
DELL'APPLICAZIONE MYFREELAP:

www.freelap.com/support/myfreelap-app



Per garantire una corretta ricezione dei dati, posizionare il file
dispositivo mobile:

- Vicino al faro FINISH (tra 5 m e 50 m dai trasmettitori)
- Ad un'altezza di circa 1 metro da terra.

Se usi uno smartwatch o tieni lo smartphone in tasca: va bene.

BATTERIE

- ▶ FxChip BLE: CR 2032 - 2 000 ore di allenamento
- ▶ Tx Pad Pro: Batteria ricaricabile LiPo da 3,7V 320mAH
- ▶ Tx Junior Pro: Batteria ricaricabile LiPo da 3,7V 2AH



TROVA TUTTE LE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI
FREELAP E NOSTRA DOCUMENTAZIONE COMPLETA
VISITANDO IL SITO WEB: WWW.FREELAP.COM

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il tuo
distributore Freelap : www.freelap.com/freelap-contact

freelap[®]
freedom of timing

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Svizzera
+41 (0)32 861 52 42 / contact@freelap.ch

© Freelap SA - Tutti i diritti riservati. Freelap è un marchio registrato di Freelap SA.

V140923

freelap[®]
freedom of timing

GUIDA RAPIDA



Benvenuto nel mondo di Freelap!

Congratulazioni per aver pensato fuori dagli schemi e per
fornire alla tua squadra uno strumento che massimizzerà
davvero la loro esperienza di allenamento!