
EXEMPLE DE CONFIGURATION : 3000M - 5000M

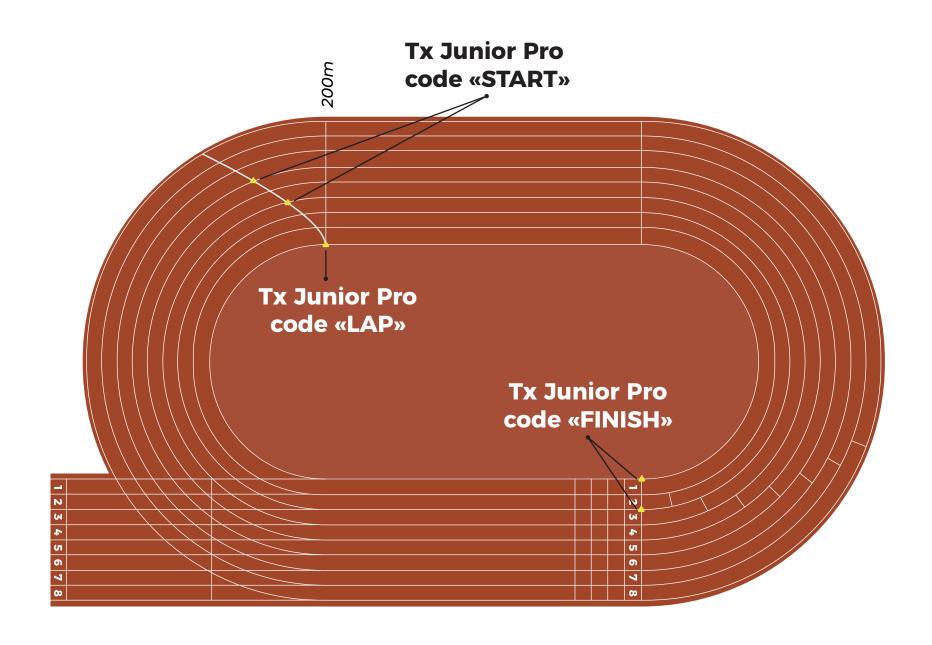



ÉTAPE N°1

Placez 1 balise Tx Junior Pro paramatrée sur le code "**START**" sur la ligne de départ entre les couloirs n°3/n°4 et n°5/n°6 (le départ ne peut pas être pris dans les 2 premiers couloirs).

Dans cet exemple, nous chronométrons les couloirs n°3, n°4, n°5, n°6. Vous pouvez ajouter 1 balise Tx

Junior Pro entre les couloirs n°7/n°8 pour chronométrer 2 athlètes supplémentaires.

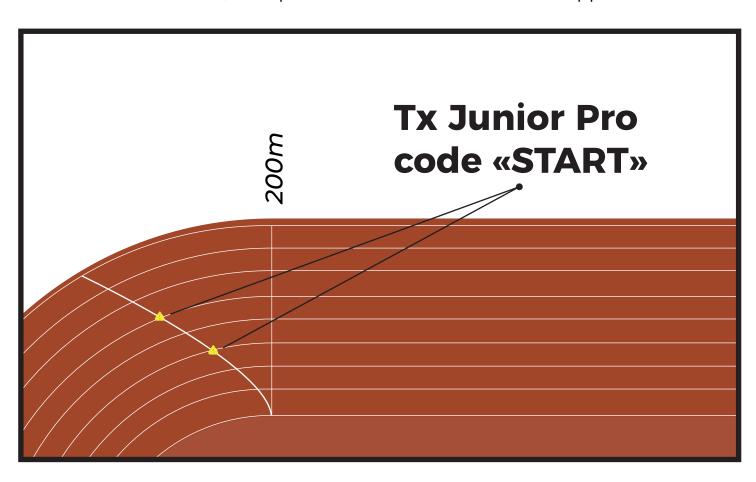


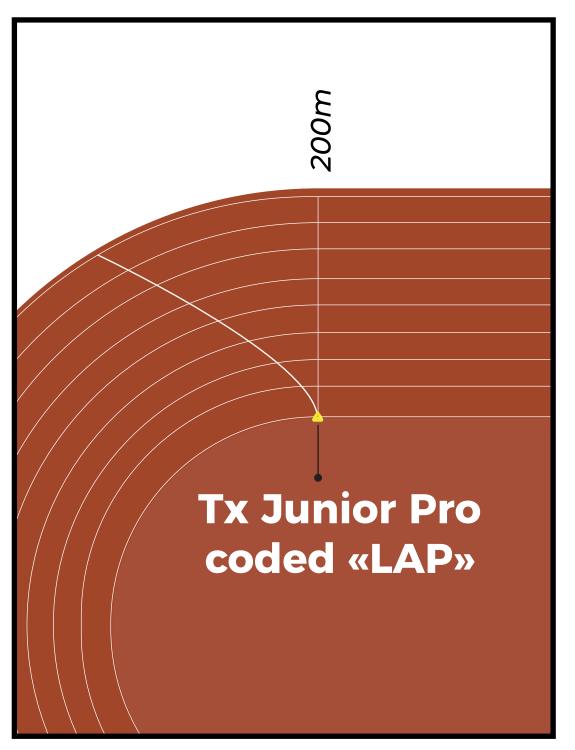

ÉTAPE N°2

Pour obtenir vos temps intermédiaires tous les 200m :

Placez 1 balise Tx Junior Pro paramétrée sur le code "**LAP**", à 200m, à gauche du 1er couloir.

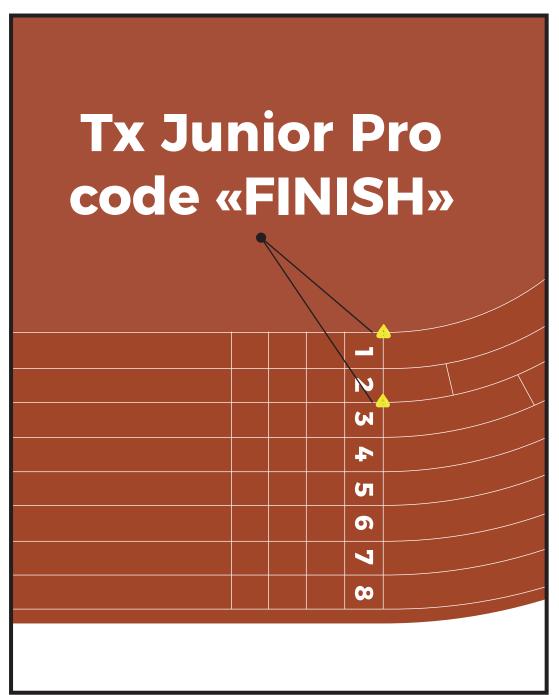



Placez 2 balises Tx Junior Pro paramétrées sur le code "**FINISH**" sur la ligne de départ:

- 1 à gauche du 1er couloir
- 1 entre les couloirs n°2 et n°3

Dans cet exemple, les athlètes peuvent utiliser les couloirs n°1, n°2 et n°3 pour franchir la ligne d'arrivée.

OU

Placez 2 balises Tx Junior Pro paramétrées sur le code "**FINISH**" sur la ligne de départ:

- 1 entre les couloirs n°1 et n°2
- 1 entre les couloirs n°3 et n°4.

Dans cet exemple, les athlètes peuvent utiliser les couloirs n°1, n°2, n°3 et n°4 pour franchir la ligne d'arrivée.

