


# DÉPART LANCÉ

## » INTRODUCTION


### COMMENT FIXER LE FXCHIP BLE ?

Fixez le FxChip BLE sur l'athlète à l'aide de son clip de fixation (fourni) : Insérez le clip de fixation dans l'encoche en haut au dos de votre FxChip BLE. Puis accrochez le clip à la ceinture du short de l'athlète.

**Le FxChip BLE doit impérativement être fixé à la taille, centré dans l'alignement du nombril et positionné verticalement.**

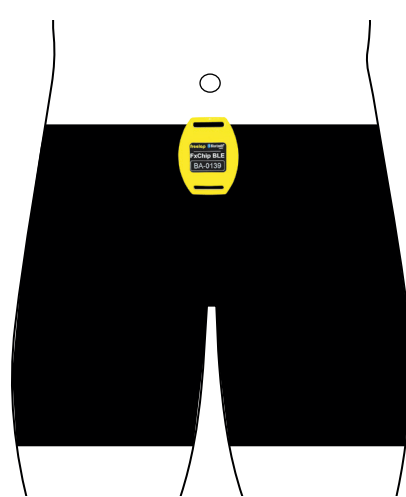

### OÙ PLACER MON APPAREIL MOBILE ?

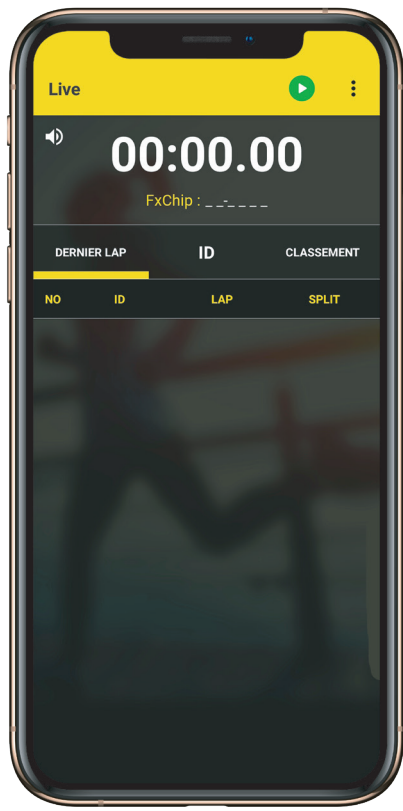

- Le transpondeur envoie instantanément les données sur votre appareil mobile lorsque l'athlète franchit le champs de la balise FINISH.
- Pour assurer la parfaite réception des données, placez votre appareil mobile :
  - A proximité de la balise FINISH (entre 5m et 50m de la balise)
  - A une hauteur d' 1 mètre du sol (dans vos mains en gardant les mains basses / ou installez-le sur un support à 1 m du sol)


// Si l'athlète utilise une montre connectée ou s'il garde son smartphone dans sa poche : C'est OK.

L'appareil mobile sera à coté de la balise FINISH et à une hauteur d'environ 1m lorsqu'il franchira la balise FINISH.

## » EXEMPLES : CHRONOMÉTRER 30M

### N°1 : CHRONOMÉTRER 1 SEUL ATHLÈTE (ou autant d'athlètes que vous souhaitez, à la suite)

APPAREILS NÉCESSAIRES : - 1 transpondeur FxChip BLE / athlète  
- 2 balises Tx Junior Pro

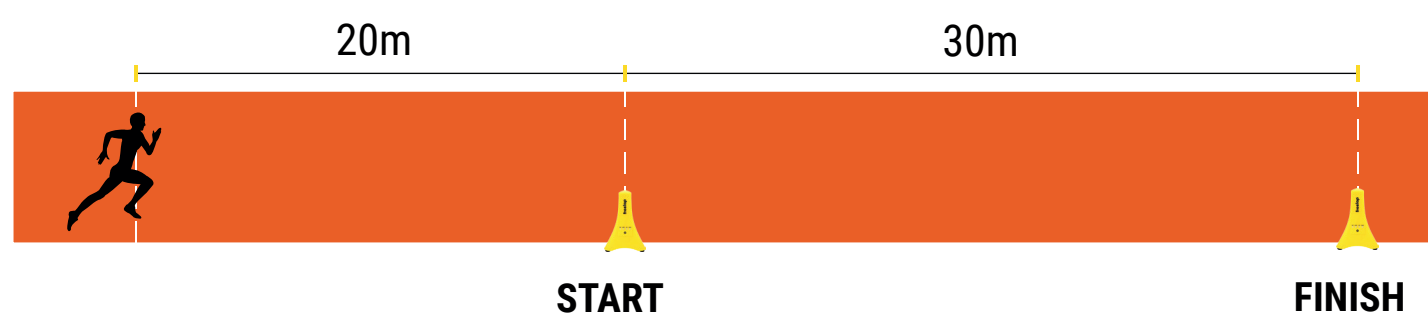

• Les balises Tx Junior Pro doivent être placées au sol (ne pas surélever), sur le côté de la piste, à moins d'1,5m du passage de l'athlète (afin que le transpondeur de l'athlète franchisse bien la zone de détection de la balise).

• Placez votre Tx Junior Pro paramétrée sur le code «START». Puis placez votre Tx Junior Pro paramétrée sur le code «FINISH» 30m après.

• Pour une précision optimale, **commencez à courrir 20m avant** la balise de départ (ou au moins 5m avant).

• Dans votre session d'entraînement MyFreelap, vous obtiendrez vos données sur 30m.

• Si vous souhaitez chronométrer des passages intermédiaires, par exemple pour chronométrer les 10 premiers mètres :

- Ajoutez une balise Tx Junior Pro paramétrée sur le code «LAP» 10m après la balise de départ.


- Dans votre session d'entraînement MyFreelap, vous obtiendrez toujours vos données sur 30m. Cliquez dessus pour voir le détail des LAPs et obtenir vos données sur les 10 premiers mètres (L1) et sur les 20 derniers mètres (L2).

• Les balises doivent être espacées de 10 mètres minimum. Maximum 11 balises sur votre parcours.

• Oui, vous pouvez chronométrer autant d'athlètes que vous le souhaitez, à la suite, sur le même couloir!

### N°2 : CHRONOMÉTRER 4 ATHLÈTES SIMULTANÉMENT SUR DES COULOIRS ADJACENTS

APPAREILS NÉCESSAIRES : - 4 transpondeurs FxChip BLE  
- 4 balises Tx Junior Pro

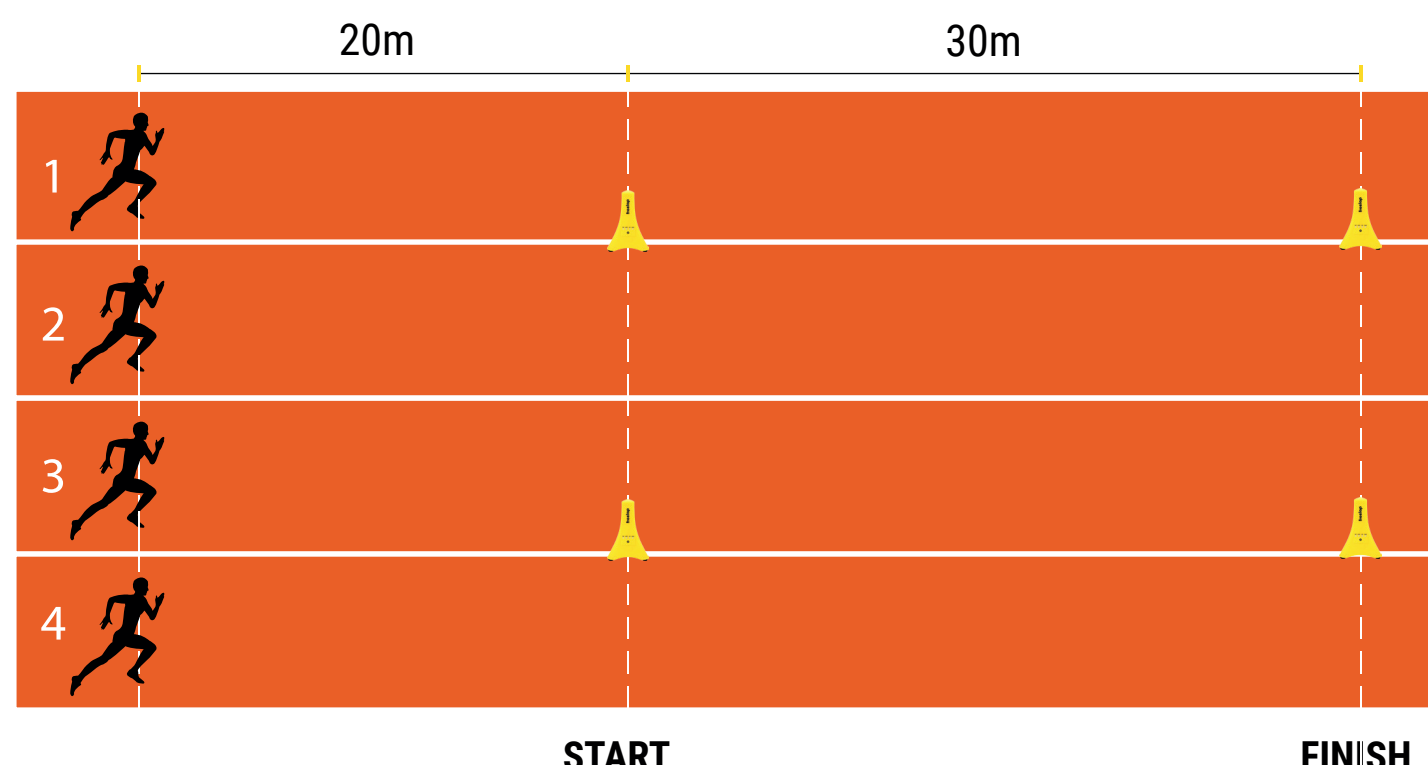

La Tx Junior Pro peut couvrir 2 couloirs : 1 couloir de chaque côté de la balise. Les athlètes peuvent courir en même temps sur 2 couloirs adjacents. Pour chronométrer plus de couloirs, vous pouvez ajouter des balises.

**/!\ Ne pas superposer les champs magnétiques :**

Si vous souhaitez chronométrer sur 4 couloirs, 2 balises suffisent : 1 pour couvrir les couloirs n°1 et n°2, et 1 autre pour couvrir les couloirs n°3 et n°4.