

FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL

Le système de chronométrage Freelap® repose sur l'émission et la détection de champs électromagnétiques, et se compose principalement de 3 éléments :



LES BALISES

Disposées le long du parcours, elles sont codées (START=départ, LAP=intermédiaire, FINISH=arrivée) et émettent des champs électromagnétiques.



LE TRANSPONDEUR

Porté par l'athlète, il détecte lors de son passage les impulsions des champs électromagnétiques et mesure les intervalles de temps entre chaque balise.



L'APPLICATION MYFREELAP

Les données sont automatiquement enregistrées et transmises dès le franchissement de la balise de fin. Elles sont envoyées instantanément par Bluetooth, sur votre appareil mobile via l'application MyFreelap. Elles peuvent aussi être consultées sur ordinateur via votre compte myfreelap.com.

01. CRÉEZ VOTRE COMPTE MYFREELAP

TÉLÉCHARGEZ



Installez l'application MyFreelap sur votre appareil mobile.

CRÉÉZ UN COMPTE




Cliquez sur "S'inscrire", et suivez les étapes pour créer votre compte et vous connecter.

TERMINÉ!



Votre application est prête à être utilisée!

02. FIXEZ VOTRE FXCHIP BLE



Fixez le FxChip BLE à la ceinture du short de l'athlète à l'aide de son clip de fixation (fourni). Il doit impérativement être fixé à la taille, **centré dans l'alignement du nombril** et positionné verticalement.

Le FxChip BLE s'allume instantanément lorsqu'il est en mouvement et s'éteint après 10 minutes d'inactivité.

03. PLACEZ VOS BALISES

⚠ Les balises doivent être espacées de 10 mètres minimum.
Maximum 11 balises sur votre parcours.



TX TOUCH PRO

Placez la Tx Touch Pro au sol, sur la ligne de départ. Mettez-vous en position de départ et maintenez le pouce appuyé sur le bouton central. Une LED verte clignote.

Relâchez le bouton et prenez le départ. La Tx Touch Pro va émettre un "beep" et démarrer instantanément le chronomètre de votre transpondeur.

Si plusieurs athlètes utilisent simultanément des Tx Touch Pro sur des couloirs adjacents, celles-ci devront se placer chacune du côté le plus éloigné de l'autre athlète, pour ne pas déclencher le chronomètre du transpondeur de l'autre couloir (**laisser au minimum 1,5 mètres entre chaque Tx Touch Pro**).



TX JUNIOR PRO

► Pour allumer la balise, appuyez sur le bouton central «ON».

► Appuyez de nouveau sur le bouton central pour sélectionner le code désiré (LAP=intermédiaire/FINISH=fin). Chaque pression sur le bouton central vous fait basculer sur le code suivant.

► Placez la Tx Junior Pro au sol (ne pas surélever), au bord de la piste à moins de 1,5m du passage de l'athlète, et 80cm après la distance désirée.

► La Tx Junior Pro peut couvrir 2 couloirs. **Ne pas superposer les champs magnétiques** : Pour chronométrer sur 4 couloirs, 2 balises suffisent : 1 pour couvrir les couloirs n°1 et n°2, et 1 autre pour couvrir les couloirs n°3 et n°4.


EXEMPLES D'UTILISATION




www.freelap.com/fr/documentation/guides-utilisation

TROUVEZ + D'EXEMPLES DE CONFIGURATION

► DÉPART ARRÊTÉ - 2 x 10 mètres

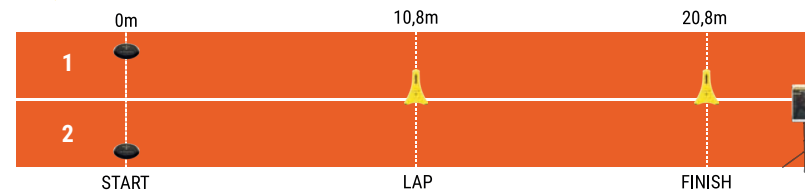

04. CRÉEZ VOTRE ENTRAÎNEMENT AVEC MYFREELAP

- ▶ Ouvrez l'application MyFreelap. Activez le Bluetooth et la localisation.
- ▶ Créez votre entraînement en cliquant sur l'icône  en haut.
- ▶ Remplissez les détails de l'entraînement et cliquez sur "DÉMARRER".
- ▶ Laissez l'application fonctionner au premier plan.
- ▶ **Vous êtes prêt à commencer l'entraînement et recevoir les temps !**



DOCUMENTATION COMPLÈTE DE L'APPLICATION MYFREELAP:


www.freelap.com/fr/documentation/application-myfreelap



Pour assurer la parfaite réception des données, placez votre appareil mobile:

- À proximité de la balise FINISH (entre 5m et 50m de la balise)
- À une hauteur d'environ 1 mètre du sol.

Si vous utilisez une montre connectée ou gardez votre smartphone dans votre poche: c'est OK.



BATTERIES

- ▶ FxChip BLE : CR 2032 - 2 000 heures d'entraînement
- ▶ TX Touch Pro : CR 2032 - 2 ans
- ▶ TX Junior Pro : 2 x AA (LR6 : piles alcalines classiques) - 300 heures d'entraînement



RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR VOS
PRODUITS FREELAP ET LA DOCUMENTATION
SUR LE SITE WWW.FREELAP.COM

Pour plus d'information, veuillez contacter votre distributeur.
Retrouvez la liste sur : www.freelap.com/fr/contact-freelap

freelap[®]
freedom of timing

Av. D.-Jeanrichard 2A - CH-2114 Fleurier - Suisse
Tel : +41 (0)32 861 52 42 / E-mail : contact@freelap.ch

© Freelap SA 2002 - Tous droits réservés. Freelap est une marque de Freelap SA, déposée au registre du commerce.

V280521

freelap[®]
freedom of timing

GUIDE DE
DÉMARRAGE



Bienvenue dans l'univers Freelap !

Votre acquisition permet de fournir à votre équipe un outil qui maximisera vraiment leur expérience d'entraînement !